

Kunststofffenster-System Prestige AD/MD

flächenversetzt



Vorteile des Systems Prestige

Einfache Reinigung und Wartung

- Pflegeleichter Rahmenfalz
- Kein Anstrich erforderlich

Hoher Sicherheitsstandard serienmäßig:

- Zwei-Pilzkopf-Verriegelung
- Verdeckt liegender Einhand-Drehkippbeschlag mit Aufhebelschutz

Hervorragende Wärmedämmung

- 6-Kammer-Profil plus Wärmeschutzglas
- Bautiefe 76 mm
- Wahlweise Anschlag- oder Mitteldichtung (AD/MD)

Enorme Gestaltungsvielfalt

- Große Farb- und Dekorauswahl

Gesicherte Qualität

- RAL-geprüfte Fertigung




Prestige AD/MD flächenversetzt

Die Energiesparfenster

Mehr als Glas und Rahmen ...

Hervorragende Wärmedämmung und reduzierte Heizkosten – handfeste Vorteile für jeden Bauherrn. Das Energiesparfenster-System Prestige erreicht seine exzellenten Dämmeigenschaften durch eine große Bautiefe von 76 mm in Kombination mit einer 6-Kammer-Konstruktion, wahlweise mit Anschlag- oder Mitteldichtung (AD/MD). Darüber hinaus überzeugt das System durch hohen Schall- und Einbruchschutz und einen Qualitätsstandard in Material

und Verarbeitung, der ein langes, wartungsarmes und anstrichfreies „Fensterleben“ garantiert. Der flächenversetzte Flügelrahmen setzt bei Alt- und Neubaufassaden gleichermaßen klassisch-elegante Akzente. Zusätzlich bietet Fries zahlreiche Farbvarianten, Öffnungsarten und Sonderkonstruktionen. Ergebnis: größtmögliche Freiheit bei der individuellen Gestaltung von Fassaden und Innenräumen. Und sicher ist sicher: Die Zwei-Pilzkopf-Verriegelung gehört zur Serienausstattung.

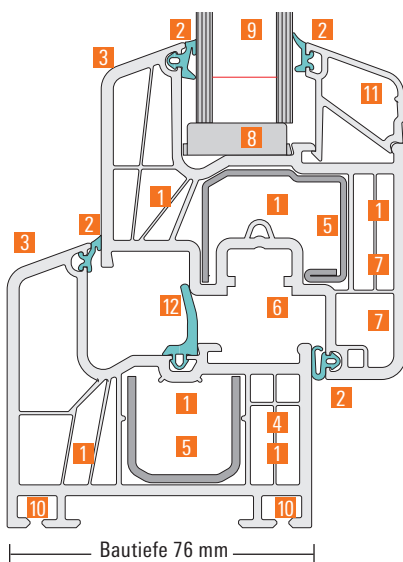

- 1 6-Kammer-System
- 2 Rundumlaufende, kaum sichtbare Dichtungen
- 3 Rundungen und Schrägen von 20° für guten Wasserablauf und harmonische Optik
- 4 Dübelbohrungen durch Rahmenvorkammer
- 5 Großdimensionierte Stahlarmierung in Flügel und Rahmen für optimale Statik
- 6 Serienmäßig: Zwei-Pilzkopf-Verriegelung
- 7 Serienmäßig: Befestigung von Beschlägen durch zwei Wandungen
- 8 Glasfalzhöhe 25 mm für optimale Wärmedämmung
- 9 Verglasung
- 10 Alle Zusatzprofile aufrastbar
- 11 Innenliegende bewährte 2-Fuß-Glasleiste
- 12 Wahlweise mit Anschlag- oder Mitteldichtung (AD/MD)

FRIES – Lösungen rund ums Haus:

- Fenster-Systeme
- Türen-Systeme
- Rollläden-Systeme
- Accessoires
- Sonderlösungen

... mit nahezu unbegrenzter Farbvielfalt.



Der Wärmeschutz

U-Wert der Profile AD 1,2 W/m²K

U-Wert der Profile MD 1,1 W/m²K

