

# Kunststofffenster-System Prestige Thermo MD

halbflächenversetzt



## Vorteile des Systems Prestige Thermo MD

### Einfache Reinigung und Wartung

- Pflegeleichter Rahmenfalz
- Kein Anstrich erforderlich

### Hoher Sicherheitsstandard serienmäßig:

- Zwei-Pilzkopf-Verriegelung
- Verdeckt liegender Einhand-Drehkippbeschlag mit Aufhebelschutz

### Optimale Wärmedämmung

- Passivhausgeeignet dank 4-Kammer-Profil mit hochwärmedämmendem Polyurethan
- Bautiefe 76 mm
- Mitteldichtung (MD)

### Gesicherte Qualität

- RAL-geprüfte Fertigung




# Prestige Thermo MD halbflächenversetzt

## Das Passivhausfenster

### Mehr als Glas und Rahmen ...

Optimierte Wärmedämmung spart jede Menge Energie und damit Heizkosten – handfeste Vorteile für jeden Bauherrn. Das Passivhausfenster-System Prestige Thermo MD erreicht seine optimalen Wärmedämmeigenschaften durch eine 4-Kammer-Konstruktion mit modernster Fenstertechnik und der großen Bautiefe von 76 mm. Darüber hinaus überzeugt das System durch hohe Schallschutzmöglichkeiten und einen Qualitätsstandard in Material und Verarbeitung, der

ein langes, wartungsarmes und anstrichfreies „Fensterleben“ garantiert. Der halbflächenversetzte Flügelrahmen mit schmaler Ansichtsweite vermittelt ein leichtes und elegantes Design. Zusätzlich bietet Fries zahlreiche Sonderkonstruktionen und alle gängigen Öffnungsarten. Ergebnis: größtmögliche Freiheit bei der individuellen Gestaltung von Fassaden und Innenräumen. Und sicher ist sicher: Die serienmäßige Zwei-Pilzkopf-Verriegelung lässt nur Licht und Luft in Ihr trautes Heim.

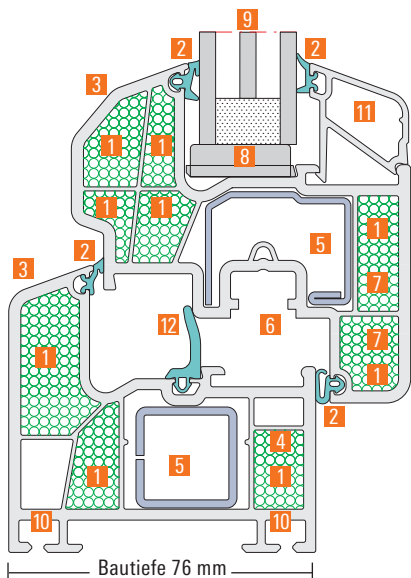

- 1 Hochwärmedämmendes Polyurethan
- 2 Rundumlaufende, kaum sichtbare Dichtungen
- 3 Rundungen und Schrägen von 20° für guten Wasserablauf und harmonische Optik
- 4 Dübelbohrungen durch Rahmenvorkammer
- 5 Großdimensionierte Stahlarmierung in Flügel und Rahmen für optimale Statik
- 6 Serienmäßig: Zwei-Pilzkopf-Verriegelung
- 7 Serienmäßig: Befestigung von Beschlägen durch zwei Wandungen
- 8 Glasfalzhöhe 25 mm für optimale Wärmedämmung
- 9 Verglasung
- 10 Alle Zusatzprofile aufrastbar
- 11 Innenliegende bewährte 2-Fuß-Glasleiste
- 12 Mitteldichtung für optimalen Wärmeschutz

### FRIES – Lösungen rund ums Haus:

- Fenster-Systeme
- Türen-Systeme
- Rollläden-Systeme
- Accessoires
- Sonderlösungen

... mit nahezu unbegrenzter Farbvielfalt.



### Der Wärmeschutz

	Version 1*	Version 2*
UfBW-Profil	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K
U-Wert des Glases DIN-EN 673	0,7 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K
U-Wert des Fensters	0,9 W/m <sup>2</sup> K	0,8 W/m <sup>2</sup> K

\*Die zwei Versionen weisen unterschiedliche Glasstärken auf.



Technische Änderungen vorbehalten, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!